


ACCESSIBILITÉ PMR

POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ » POUR UN PASSAGE PIÉTON

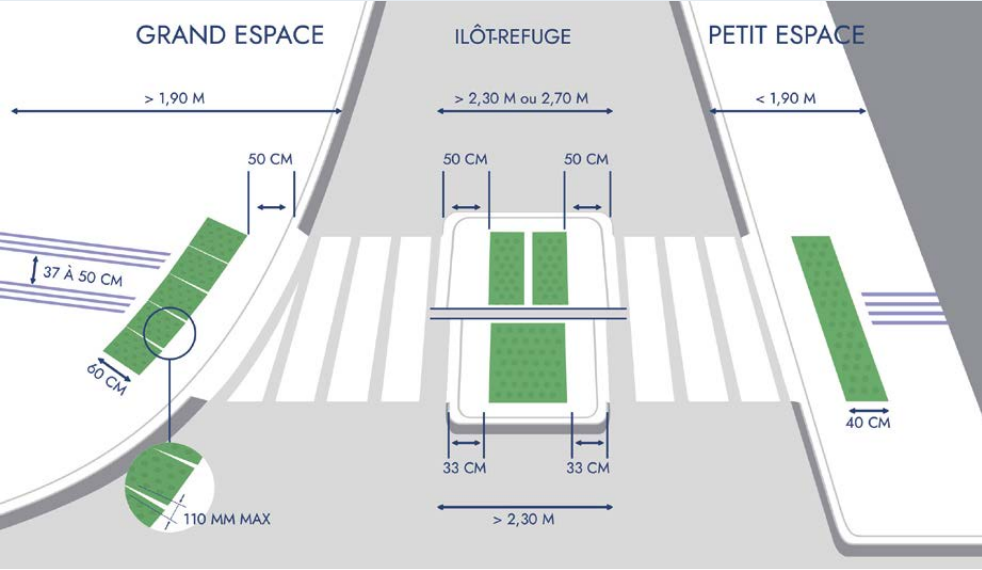

BON À SAVOIR

BANDE DE GUIDAGE INTERCEPTION

- Implantation entre le cadre bâti et le milieu de la surface podotactile.
- Sur toute la largeur du trottoir
- Parallèle à l'axe de la traversée piétonne

SURFACE PODOTACTILE

Trottoir arrondi : écart max. entre plots côté chaussée de 110 mm
Sur toute la largeur de la traversée piétonne ou du marquage blanc

SUR TROTTOIR

POSITIONNEMENT :
parallèle et à 50 cm du bord du trottoir

LARGEUR DE DALLE :
largeur trottoir < 1,90 m : 40 cm
largeur trottoir > 1,90 m : 60 cm

SUR ÎLOT-RÉF. UGE

POSITIONNEMENT :
largeur îlot > 1,80 m : à 50 cm du bord du trottoir
largeur îlot < 1,80 m : à 33 cm du bord du trottoir

LARGEUR DE DALLE :
largeur îlot > 2,70 m : 2 dalles de 60 cm
largeur îlot > 2,30 m : 2 dalles de 40 cm
largeur îlot < 2,30 m : surface podotactile pleine

BANDES D'ÉVEIL À LA VIGILANCE - BEV

BON À SAVOIR

1 pot de 8 kg de colle environ


5 bandes 610 x 420 mm
ou 4 bandes 815 x 400 mm

BANDE PODOTACTILE AUTO-ADHÉSIVE - USAGE INTÉRIEUR

ADHÉSIF INTÉRIEUR

En polyuréthane auto-adhésive pour la pose en intérieur sur sols lisses.
Pose simple et rapide à l'aide de l'adhésif.
Classement au feu M3.
• Dimensions (Lxl) : 825x420 mm
• Coloris : Blanc/Noir/Gris

Dimensions	Coloris	Réf.
825 x 420mm	Blanc	76122
	Noir	76123
	Gris	76124




BANDE PODOTACTILE ELASTOMÈRE

À COLLER EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

La première dalle résine intérieur/extérieur insensible aux UV respectant l'ensemble des normes de la voirie et du bâtiment.
Hautelement antidérapante. Conforme à la norme NF P 98-351.
En élastomère vinylique, très résistante aux chocs, insensible aux U.V., ne craint pas le gel. À coller avec Coll'MARK ou à l'enduit à froid EVEREST sur enrobé ou sur béton.
• Dimensions (Lxl) : 815x400 mm.
• Coloris : Blanc/Noir/Gris
• Conditionnement : Carton de 10u

Dimensions	Usage	Coloris	Réf.
600 x 400mm	ERP/Voirie (largeur réduite)	Blanc	76100
		Noir	76103
		Gris	76104
815 x 400mm	Voirie (largeur standard)	Blanc	76107
		Noir	76109
		Gris	76110



BANDE PODOTACTILE MINÉRALE

À COLLER EXTÉRIEUR

Insensible aux UV et aux intempéries, sa grande résistance à l'usure lui offre une parfaite tenue sur tous types de sols fortement contraints.
Conforme à la norme NF P 98-351. En résine et granulat minéral antidérapant (esthétique proche d'un matériau naturel). À coller avec une colle méthacrylate sur enrobé ou sur béton.
• Dimensions (Lxl) : 610x420 mm.
• Coloris : Blanc/Noir/Gris/Sable
• Conditionnement : Carton de 10u

Dimensions	Usage	Coloris	Réf.
610X x 420mm	ERP/Voirie (largeur réduite)	Blanc	76113
		Noir	76114
		Gris	
		Sable	



BANDE PODOTACTILE EN BÉTON

À SCELLER EXTÉRIEUR

En polyuréthane auto-adhésive pour la pose en intérieur sur sols lisses.
Pose simple et rapide à l'aide de l'adhésif.
Classement au feu M3.
• Dimensions (Lxl) : 825x420 mm et 1350x420 mm
• Coloris : Blanc/Noir/Gris/Beige/Jaune


Désignation	Coloris	Réf.
600 x 410mm	Blanc	BPB-6041-B
	Noir	BPB-6041-N
	Gris	BPB-6041-G



POUR ÊTRE CERTIFIÉ « ACCESSIBILITÉ » POUR UN ESCALIER

MAIN COURANTE

- De chaque côté de l'escalier
- Hauteur de 0,8 m à 1 m du nez de marche
- Prolonger horizontalement de 1 giron (L) au-delà de la première et de la dernière marche

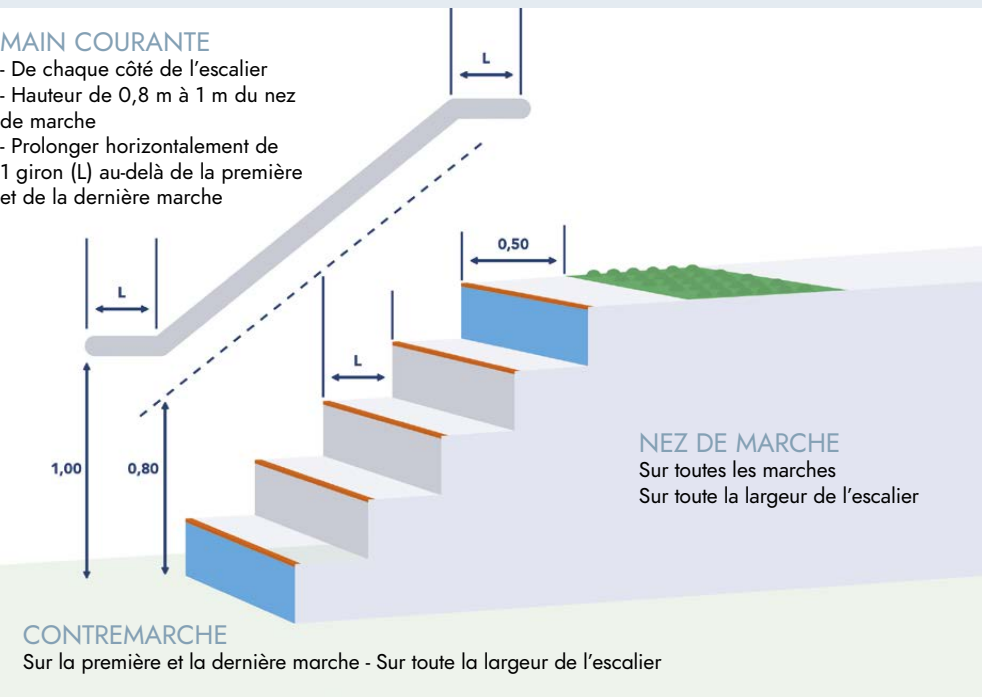

SURFACE PODOTACTILE

- En haut de l'escalier et sur chaque palier intermédiaire
- Positionnement à 50 cm de la première marche
- Si palier court, positionnement à 1 giron (L) de la marche
- Sur toute la largeur de l'escalier

CARACTERISTIQUES DE L'ESCALIER ERP

ERP EXISTANT
Largeur escalier ≥ 1 m
Hauteur de la marche ≤ 17 cm
Giron (L) de la marche ≥ 28 cm

ERP NEUF
Largeur escalier ≥ 1,2 m
Hauteur de la marche ≤ 16 cm
Giron (L) de la marche ≥ 28 cm
Débord de la marche ≤ 1 cm